


防塵防滴仕様の大光量LED照明 大雨の中でも使用可能!



CREAM
SOURCE

LED ライティングシステム

Creamsource MICRO

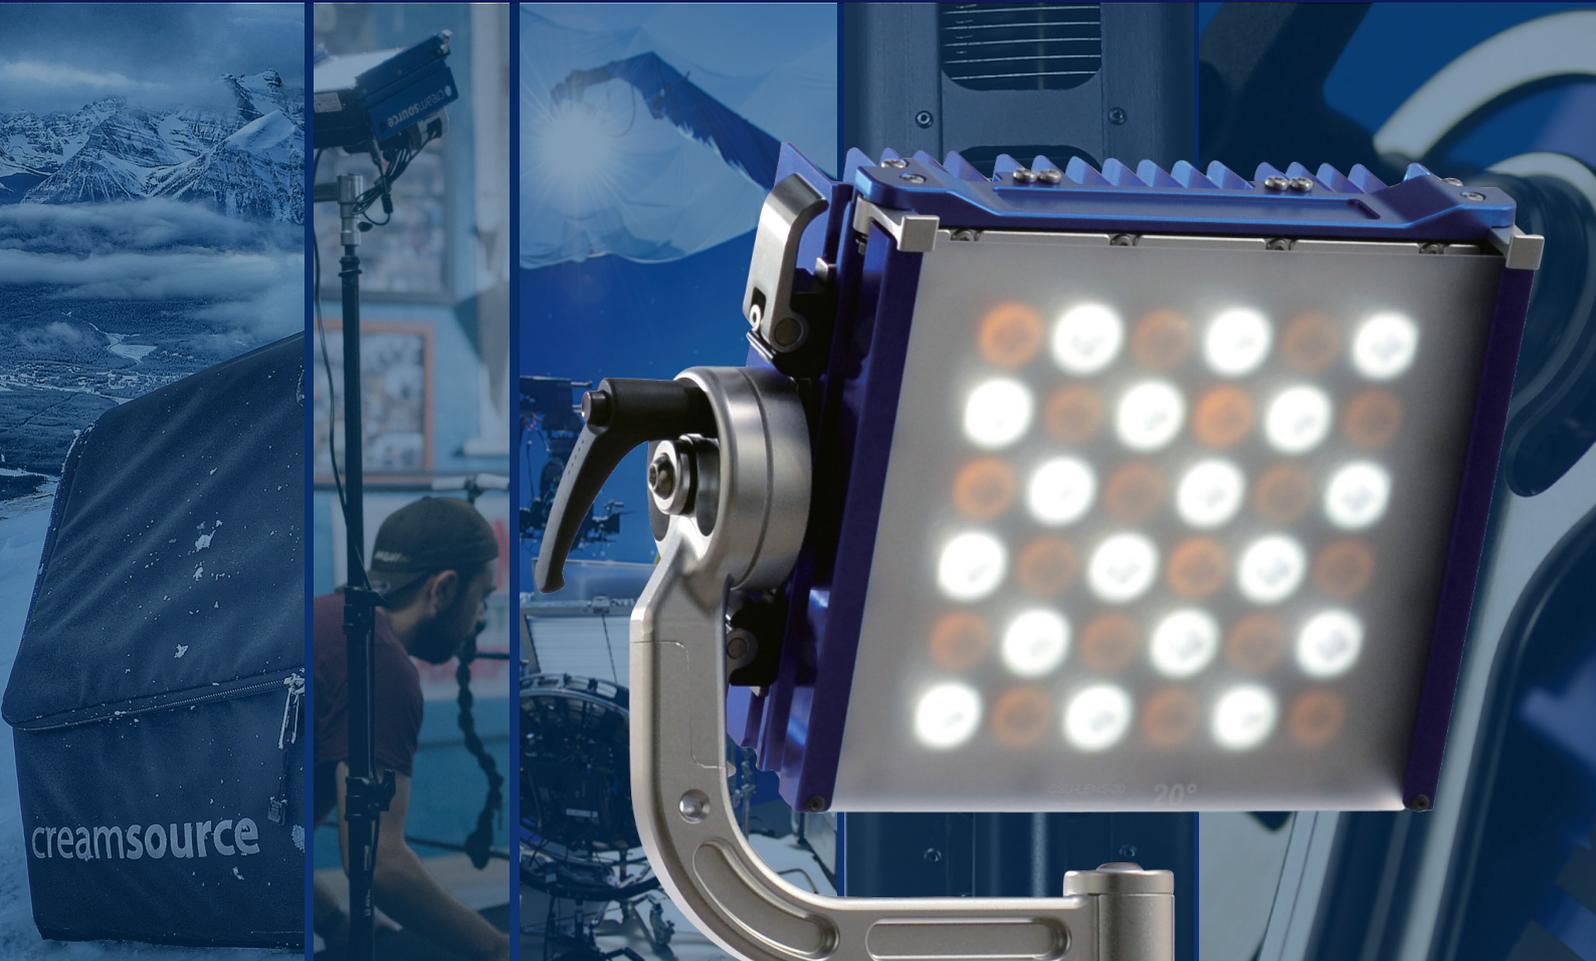

■防塵、防滴仕様 (IP65)

大雨や台風、災害報道などの環境下でも本体養生の必用がございません。

■大光量、超ロングスロー撮影可

ビーム角13度のため、探照灯(サーチライト)の様な遠方照射が可能です。

純正フィルターを使用する事でビーム角の調整も可能です。

*HMI照明200w相当、若しくはそれ以上の明るさ。

■ユニバーサル電源入力、省電力を実現

AC100~240V(50/60HZ)。DC10~32Vの電源入力が可能です。


本体の消費電力は僅か80w。

■多彩なストロボモード、カメラとシンクロ可能

多彩なストロボモードを持ち、クリエイティブな照明を作るだけでなく、CMOSセンサー特有のローリングシャッター現象をカメラと同期させる事で防ぐことができます。(別途アクセサリ必用)



寸法図

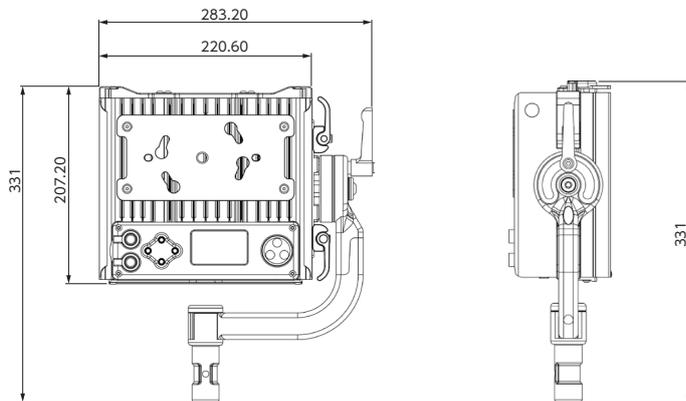

アクセサリ類

標準付属品



ACアダプター



電源延長ケーブル(3m)




拡散レンズ(20)

オプションアクセサリ



ソフトバッグ



Vマウントプレート




リモートコントローラー



バンドア



flashbandit(カメラ同期装置)



拡散レンズ(60/100)



変換ダボ

照度データ		1m	3m	5m
	3200K	3200K	51,800 lx	7,650 lx
5600K	5600K	55,100 lx	8,360 lx	3,780 lx

製品仕様

消費電力	最大80w
CRI	3200K : 95 5600K : 90
色温度	2700k-6500k
重量	4.1kg (ヨーク含む)
サイズ	223mm x 207mm x 105mm (ヨーク除く)
IPレート	本体IP65、電源IP20
ビームアングル	13°

適合周囲温度	-10℃~40℃
推定LED寿命	50,000時間
入力電圧	灯体INPUT 10V-32VDC, 最大8A パワーサプライINPUT 100V-240V AC,50-60Hz最大1.3A
ハイスピードモード	1000fps以上フリッカーフリー

【国内総代理店】



富士ライト商事株式会社

<http://www.fujilight.jp>

〒160-0023

東京都新宿区西新宿 7-18-2 TAP ビル 1F

電話 :03-3368-1380

FAX :03-3366-4127

【販売店】 ご用命・お問い合わせは下記までご連絡ください。