




# CREAM

S O U R C E

# SPACE X

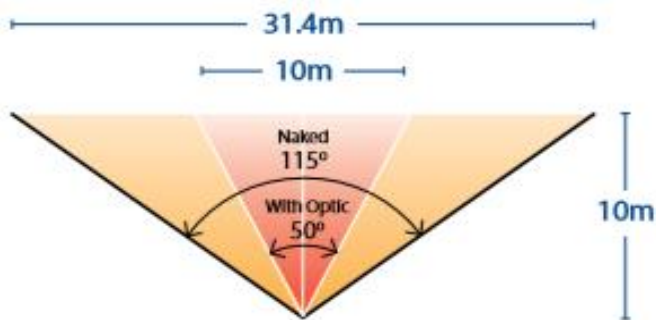

Beam Angle - Half Peak

1200W LEDを搭載  
 (タングステン5K相当)  
 CCT 2200K~15000K G/M補正  
 CRI 95 (3200K~6500K)  
 Lumen Radio標準搭載

- LED素子:RGBAW
- 消費電力: 1200W
- 重量: 18kg
- サイズ: 590mm×187mm
- 消費電力:100V 1200W 12A
- 入力電源: 90~260V 50/60Hz
- 保護クラスIP20
- ビーム角:115° (オプティクス50°)
- 環境温度: 45°
- 冷却システム: 低ノイズ静音ファン
- CCT:2200K~15000K G/M補正

NAKED 115°		WITH OPTIC OPTION 50°	
3200K	<p>Space X</p> <p>2m: 477 lx, 4m: 1253 lx, 6m: 555 lx, 8m: 308 lx, 10m: 199 lx</p>	3200K	<p>Space X</p> <p>2m: 7050 lx, 4m: 2070 lx, 6m: 1000 lx, 8m: 600 lx, 10m: 400 lx</p>
5600K	<p>Space X</p> <p>2m: 5031 lx, 4m: 1333 lx, 6m: 591 lx, 8m: 328 lx, 10m: 212 lx</p>	5600K	<p>Space X</p> <p>2m: 7600 lx, 4m: 2200 lx, 6m: 1070 lx, 8m: 650 lx, 10m: 428 lx</p>

お問い合わせ



富士ライト商事株式会社  
<http://www.fujilight.jp>  
 〒160-0023  
 東京都新宿区西新宿 7-18-2 TAP ビル 1F  
 電話 :03-3368-1380  
 FAX :03-3366-4127