

### PBL-120BIC(120W)

Profoundベースライト(PBL-120BIC)は、タングステン2800K～デーライト6500Kで色温度がコントロールできます。AC120Wで照度3,800 Lux@1m の高照度ソフトLEDライト。Vマウントフォルダーを背面に備えているのでDCではVマウントバッテリーで点灯可能です。演色性はCRI97。重量はバンドアを除き2.6Kgと超軽量。



#### Technical Specifications

照度/1m	3,500Lux (2800K) / 3,800Lux (6500K)
駆動方式	ACアダプター(AC100V-240V 50~60Hz) Vマウント(DC12-30V)
LED	Ultra High CRI LED × 1,065ea(120W)
ビームアングル	140°
色温度可変	2,800° K~6,500° K
CRI(Ra)	Typ.97(R9,R12:95)
調光	0~100% フリッカーフリー
RDM	RDM対応
DMX	キャノン5P入出力
重さ	2.6kg (ACパワーサプライ、バンドア除く)
寸法	430.2mm × mm308mm × 100mm
取付金具	17Φ



### PBL-200BIC(200W)

PBL-200BICは、PBL-120BICのAC200W(DCも可)高照度バージョンで照度が6400 Lux@1m 重さ3.7kg



#### Technical Specifications



照度/1m	5,700Lux (2800K) / 6,400Lux (6500K)
駆動方式	ACアダプター(AC100V-240V 50~60Hz) Vマウント(DC12-30V)
LED	Ultra High CRI LED × 1,782ea(200W)
ビームアングル	140°
色温度可変	2,800° K~6,500° K
CRI(Ra)	Typ.97(R9,R12:95)
調光	0~100% フリッカーフリー
RDM	RDM対応
DMX	キャノン5P入出力
重さ	3.7kg (ACパワーサプライ、バンドア除く)
寸法	526.2mm × 391mm × 101mm (バンドア除く)
取付金具	17Φ
バッテリー保護	Vマウント12Vバッテリー起動の場合、過熱を防ぐため 最大出力は180Wに調整されます

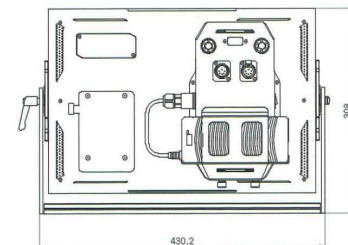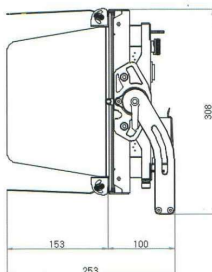

PBL-120BIC

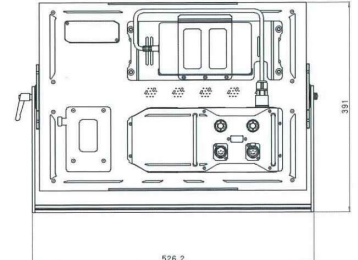

PBL-200BIC

#### Accessories



バンドア



グリッド



ダンブラケース・ハードケース