



**Chroma-Q®**  
BRILLIANT SOLUTIONS

**Studio Force II™**



**The Natural Choice for Studio Lighting**

# Chroma-Q® Studio Force II™

## The Natural Choice for Studio Lighting

Studio Force II™は高輝度、色温度の調節が可能なLEDバーです。  
グリーン補正機能有り、鮮やかな色味も再現可能です。  
どの色温度、色味の時も色ムラの無い美しい出力、そしてChroma-Q®  
自慢のスムーズなディミングで様々な現場を彩ります。

### KEY FEATURES:

- 色温度調節可能
- 高輝度
- ムラのない出力
- スムーズなディミング
- グリーン補正機能
- TV・映画撮影、展覧会、イベント、劇場等様々な  
場所で活躍


variable white

variable hue

saturated colour

## Plus / Minus Green Shift

Studio Force II™は2,800K・ウォームホワイトから6,500K・クール  
ホワイトまで色温度の調節が可能です。グリーン補正機能により  
グリーン寄り、マゼンダ寄りに色味の調節もできるので、  
お好みのホワイトをお作りいただけます。

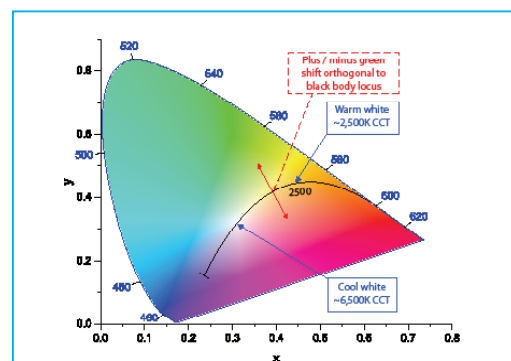

## Chroma-Q® ColorSure™

Studio Force II™はColorSureシステムの採用により機材間に製造ロット  
や使用期間の差があっても同じ色味を一貫して出力するよう1台ずつ  
それぞれ調整後に出荷されています。  
LED製品に起こり得る製造ロットの差から色味に差が出てしまう現象  
もStudio Force II™でしたら心配いりません。



# Features

カラータッチディスプレイを搭載しています。オプションでワイヤレスLumen Radio CRMX内蔵タイプもございます。角度調整サイドレバーは内側についているので、機材同士の間隔を開けず真横に設置できます。



操作性の良い  
タッチディスプレイパネル



パワー、データコネクタ



角度調整サイドレバー

# Accessories

様々な現場に対応できるようにオプションアクセサリを各種用意しております。機材への取り付けはオプションレンズ用のスロットにスライドするだけです。アクセサリを使う際、オプションレンズも同時に使えます。



バンドA



エッグクレートルーバー



ハーフトップハット



Cyc / Borderレンズ



トップハット



ライトバンクキット

# Studio Force II™

## Range Technical Specification



### Studio Force II 12

CCT	調節可能 2,800K - 6,500K	
CRI	最大 94	
ミレッド調整 (+/-グリーン)	+2/-2 グリーン調整 (HKモード)	
光束 (最大)	6,500 lm	
制御	DMX	
保護等級	IP20	
寸法	335mm x 190mm x 218mm 13.2" x 7.5" x 8.6"	
重量	5.0kg / 11.0lbs	
消費電力 (最大)	150W	
コネクタ	Power	Neutrik powerCON TRUE 1
	Data	Neutrik XLR 5 - pin
LED寿命	約50,000時間	


### Studio Force II 48

CCT	調節可能 2,800K - 6,500K	
CRI	最大 94	
ミレッド調整 (+/-グリーン)	+2/-2 グリーン調整 (HKモード)	
光束 (最大)	24,000 lm	
制御	DMX	
保護等級	IP20	
寸法	1181mm x 191mm x 165mm 46.5" x 7.5" x 6.5"	
重量	18.0kg / 40lbs	
消費電力 (最大)	550W	
コネクタ	Power	Neutrik powerCON TRUE 1
	Data	Neutrik XLR 5 - pin
LED寿命	約50,000時間	

### Studio Force II 72

CCT	調節可能 2,800K - 6,500K	
CRI	最大 94	
ミレッド調整 (+/-グリーン)	+2/-2 グリーン調整 (HKモード)	
光束 (最大)	36,000 lm	
制御	DMX	
保護等級	IP20	
寸法	1759mm x 191mm x 165mm 69.25" x 7.5" x 6.5"	
重量	24kg / 53lbs	
消費電力 (最大)	800W	
コネクタ	Power	Neutrik powerCON TRUE 1
	Data	Neutrik XLR 5 - pin
LED寿命	約50,000時間	

Patents Pending

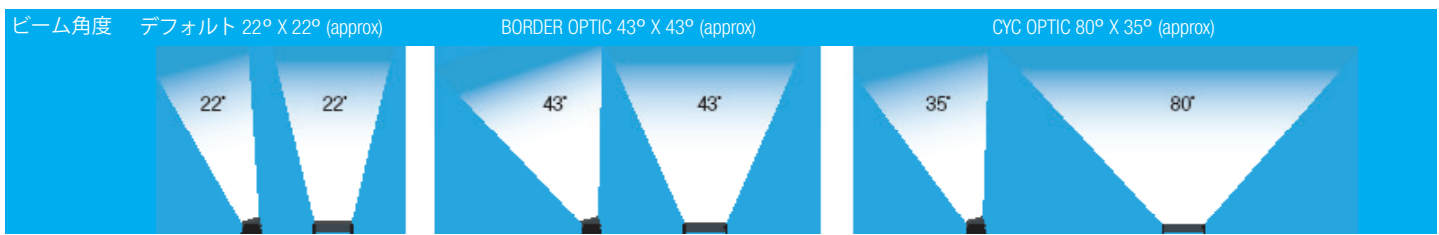

**Chroma-Q**  
BRILLIANT SOLUTIONS

To arrange your personal demonstration or for more information, contact us at:  
**sales@chroma-q.com**  
or visit **www.chroma-q.com/sf2**

Distributor

A.C.ライティング・アジア株式会社  
171-0014 東京都豊島区池袋4-30-11-1F  
Tel 03-6907-1758 Fax 03-6907-1589

[www.aclighting.jp](http://www.aclighting.jp) [www.ac-et.com](http://www.ac-et.com) [sales@aclighting.jp](mailto:sales@aclighting.jp)

V2 - 04/18

Chroma-Q and all associated product names are recognised trademarks, for more information visit [www.chroma-q.com/trademarks](http://www.chroma-q.com/trademarks). The rights and ownership of all trademarks are recognised. Whilst every effort has been made to ensure that the information is correct, Chroma-Q accepts no liability for errors or omissions. Technical specifications and data are provided for guidance only. Because we constantly aim to improve our products, we reserve the right to amend or alter at any time and without prior notice, the specifications of any product. Consult the website for current models and specifications. E&OE.