

# RUSH PAR 2 CT Zoom



品番：90280060  
 ズーム付ホワイト LED パーライト  
 色温度 (2700-7800K)、CRI 90  
 ストロボ、シャッター、ディマー、ズーム  
 0-100% エレクトロニック調光

- ランプ：10W CW/WW LED 光源 × 12 個
- 電源：200 / 100V 50 / 60Hz
- 消費電流：200V 0.7A / 100V 1.5A
- 電源切替：自動 ● 重量：5.5kg
- サイズ (mm)：L266 × W287 × H384
- コントロール信号：USITT DMX512/1990
- チャンネル数：7ch
- ビーム角：10° - 60° (ワントゥンスピーク)



RUSH

# RUSH PAR 2 CT Zoom

## Photometrics

最小ビーム角


m	50%	10%	φ	E [lux]
2	0.3	0.4	9° 13'	24500
4	0.6	0.9		6125
6	0.9	1.3		2722
8	1.2	1.8		1531
10	1.5	2.2		980

ハーフピークφ：0.15x距離 (m)  
 ワントゥンスピークφ：0.22x距離 (m)  
 照度：98000/距離<sup>2</sup> (lux)  
 合計出力：2000 ルーメン

最大ビーム角

m	50%	10%	φ	E [lux]
2	1.5	3.1	42° 76'	1575
4	3.1	6.1		394
6	4.6	9.2		175
8	6.1	12.2		98
10	7.7	15.3		63

ハーフピークφ：0.77x距離 (m)  
 ワントゥンスピークφ：1.53x距離 (m)  
 照度：6300/距離<sup>2</sup> (lux)  
 合計出力：3300 ルーメン

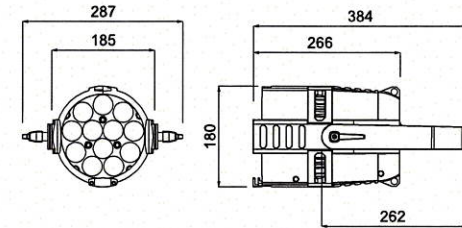

単位：mm

RUSH

# RUSH PAR 2 RGBW Zoom



品番：90480040  
 ズーム付 LED パーライト  
 RGBW ミックス (4 in 1)  
 カラープリセット (33 色)  
 ストロボ、シャッター  
 0-100% エレクトロニック調光 (16bit)  
 スタンドアロンメモリー

- ランプ：10 W RGBW Osram Ostar LED × 12 個
- 電源：200 / 100V 50 / 60Hz
- 消費電流：200V 0.8A / 100V 1.6A
- 電源切替：自動 ● 重量：5.5kg
- サイズ (mm)：L266 × W287 × H384
- コントロール信号：USITT DMX512/1990
- チャンネル数：5ch、9ch
- ビーム角：10° - 60° (ワントゥンスピーク)



RUSH

# RUSH PAR 2 RGBW Zoom

## Photometrics

最小ビーム角


m	50%	10%	φ	E [lux]
2	0.3	0.4	9° 12'	21500
4	0.6	0.8		5375
6	0.9	1.2		2389
8	1.2	1.6		1344
10	1.5	2.0		860

ハーフピークφ：0.15x距離 (m)  
 ワントゥンスピークφ：0.20x距離 (m)  
 照度：86000/距離<sup>2</sup> (lux)  
 合計出力：1700 ルーメン

最大ビーム角

m	50%	10%	φ	E [lux]
2	1.3	2.2	37° 58'	1525
4	2.7	4.4		381
6	4.0	6.7		169
8	5.4	8.9		95
10	6.7	11.1		61

ハーフピークφ：0.67x距離 (m)  
 ワントゥンスピークφ：1.11x距離 (m)  
 照度：6100/距離<sup>2</sup> (lux)  
 合計出力：2400 ルーメン

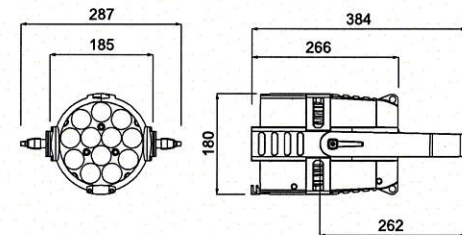

単位：mm

RUSH